



K-STRONG®
UNRIVALED SAFETY.

KS GROUP

อุปกรณ์กันตก

CATALOG FALL ARREST PROTECTION



UPS
Ultimate Plus Supply

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว / FULL BODY HARNESS



AFH300051

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Essential
- D-ring 1 จุด และ Buckles เหล็กกัลป์วาไนซ์
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป ปีนบันได เสา หรือนั่งร้าน



AFH300058

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Essential
- D-ring 3 จุด และ Buckles เหล็กกัลป์วาไนซ์
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป ปีนบันได เสา หรือนั่งร้าน




AFH300403

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว Epic Wind
- D-ring 3 จุด และ Buckles เหล็กกัลป์วาไนซ์
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป ปีนบันได เสา หรือนั่งร้าน



AFH300203

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Elite Roofers
- D-ring 2 จุด และ Buckles เหล็กกัลป์วาไนซ์
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป ปีนบันได เสา หรือนั่งร้าน

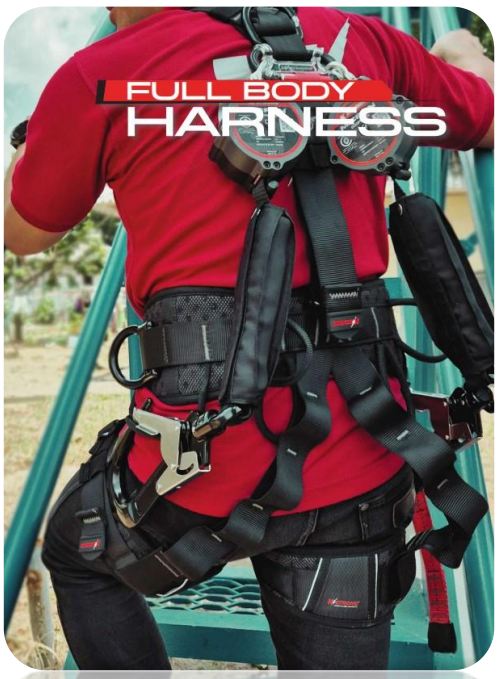




AFH300215

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Elite Rescue
- D-ring 5 จุด และ Buckles อลูมิเนียมอโนไดซ์
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป กู้ภัย โรยตัว



AFH300404

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Epic Rescue
- D-ring 3 จุด และ Buckles อลูมิเนียมอโนไดซ์
- เหมาะสำหรับงานทั่วไป กู้ภัย โรยตัว (Rope Access)

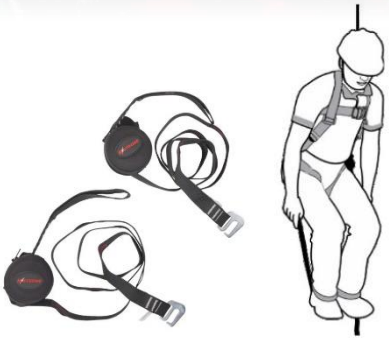

Suspension Trauma Strap (AFZ150100)

- สายพยุงตัว ขณะรอการช่วยเหลือ



AFH300410

- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Epic Derrickman's
- D-ring 3 จุด และ Buckles เหล็กกัลป์วาไนซ์
- เหมาะสำหรับงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน



AFH300707


- เข็มขัดกันตกแบบเต็มตัว รุ่น Element ElectWorX
- D-ring 3 จุด และ Buckles เคลือบ PVC

เหมาะสำหรับงานที่มีกระแสไฟฟ้า



คาราบิเนอร์แบบต่าง ๆ

สายนิรภัยช่วยชีวิต / LANYARD

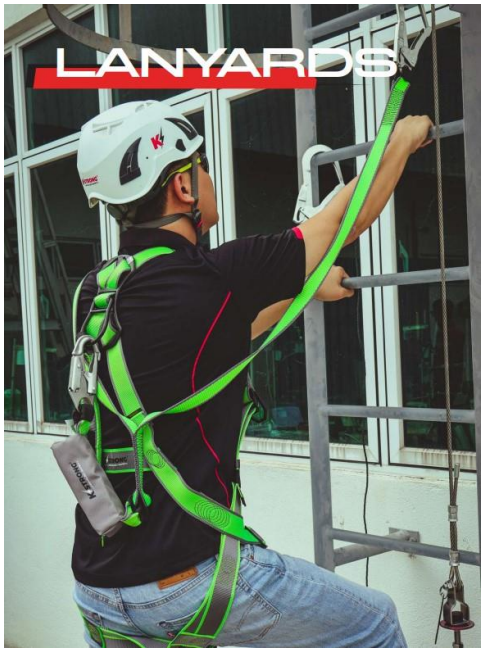

Used in Industry



AFL401070(1.8M)

- สายช่วยชีวิตแบบ 2 เส้น พร้อมตัวลดแรงกระชาก
- มาตรฐาน EN 355:2002 & VG11/RfU



AFL408612(1.8M)

- สายช่วยชีวิตแบบ 2 เส้น พร้อมตัวลดแรงกระชาก
- มาตรฐาน EN 355:2002 & VG11/RfU



AFL408389(1.8M)

- สายช่วยชีวิตแบบ 2 เส้น พร้อมตัวลดแรงกระชาก
- มาตรฐาน EN 355:2002, EN 354:2010, VG 11 RFU CNB/P/11.063



AFL401865 (1.8M)

- สายช่วยชีวิตแบบ 2 เส้น พร้อมตัวลดแรงกระชาก
- เหมาะสำหรับงานป้องกันไฟฟ้า
- มาตรฐาน EN 355:2002 & VG11/RfU

รอกดึงกลับอัตโนมัติ / Self Retractable Lifeline (SRL)

กลุ่มรอกดึงกลับอัตโนมัติ (SRL) วัสดุเหล็กกัลป์วาไนซ์ เหมาะสำหรับงานทั่วไป



AFS510006

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ สายสลิงเหล็กกัลป์วาไนซ์
- ความยาว 6 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023



AFS510010

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ สายสลิงเหล็กกัลป์วาไนซ์
- ความยาว 10 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023



AFS510020

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ สายสลิงเหล็กกัลป์วาไนซ์
- ความยาว 20 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023



ด้ามจับออกแบบตามหลัก Ergonimic



กรอบวัสดุโพลีเมอร์ทนการกระแทก



จุดคล้องเกี่ยวหมุนได้ 360°

รอกดึงกลับอัตโนมัติ / Self Retractable Lifeline (SRL)



MICRON SRL SERIES

เหมาะสำหรับงานคลังสินค้า
หรืองานที่ความสูงไม่ถึง 6 เมตร

AFS550102D

- รอกดึงกลับอัตโนมัติแบบคู่ (Twin Micron)
- สายแบบ Webbing ความยาว 2 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023, VG11 RFU # 11.060

140 kg



BRUTE SERIES

AFSR510010

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ มีระบบหน่วงสาย ป้องกันสลิงติดขัด
- สายสลิงเหล็กกัลป์วาไนซ์ ความยาว 10 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023

Ex II 2G
ATEX 2014/34/EU

140 kg

กลุ่มรอกดึงกลับอัตโนมัติ (SRL) วัสดุ Stainless Steel เหมาะสำหรับงาน Offshore และ Oil & Gas



BRUTE SERIES

AFS570020

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ ระบบซีล
- สามารถใช้เป็น SRL และวินช์ได้
- สายสลิง Stainless Steel ความยาว 20 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023

140 kg



BRUTE SERIES

AFS570030

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ ระบบซีล
- สามารถใช้เป็น SRL และวินช์ได้
- สายสลิง Stainless Steel ความยาว 30 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023

140 kg



BRUTE SERIES

AFS570010

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ ระบบซีล
- สายสลิง Stainless Steel ความยาว 10 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023 & IP69K as per ISO-20653, EN 80079-36:2016

140 kg



BRUTE SERIES

AFS570020

- รอกดึงกลับอัตโนมัติ ระบบซีล
- สายสลิง Stainless Steel ความยาว 20 เมตร
- มาตรฐาน EN 360:2023 & IP69K as per ISO-20653, EN 80079-37:2016

140 kg

อุปกรณ์สร้างจุดจับยึด / Anchorages




AFA940010

- อุปกรณ์สร้างจุดจับยึดแนวนอนแบบชั่วคราว
- สายเชือก Kernmantle Rope ขนาด 16 mm.
- ความยาวใช้งานสูงสุด 25 เมตร
- มาตรฐาน EN 795:2012 TYPE C & TS 16415:2013 TYPE C



AFA951201

- อุปกรณ์สร้างจุดจับยึดแนวตั้งแบบชั่วคราว
- สายเชือก Kernmantle Rope ขนาด 12 mm.
- พร้อมตัวล็อคเชือก และอุปกรณ์ลดแรงกระชาก
- ความยาว 10 และ 20 เมตร
- มาตรฐาน EN 352-2:2002

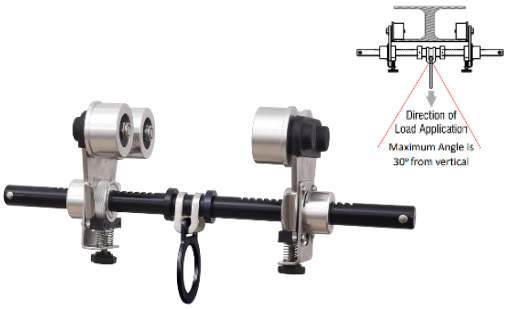

AFA930412

- อุปกรณ์สร้างจุดจับยึดคานแบบเคลื่อนที่ได้
- รองรับคานขนาดขนาด 80-250 mm.
- ลูกเลื่อนแบบเคลื่อนที่ตามราง i-beam
- มาตรฐาน EN 795:2012 type B & ANSI Z359.18.2017 Type A



AFA930413

- อุปกรณ์สร้างจุดจับยึดคาน/เสา แนวตั้ง
- รองรับคานขนาดขนาด 90-340 mm.
- มาพร้อมห่วง D-ring หมุนได้ 360 องศา
- มาตรฐาน EN 795:2012 type B & ANSI Z359.18.2017 Type A



AFA920015

- อุปกรณ์สร้างจุดจับยึด
- สาย webbing ขนาด 44 mm. ความยาว 1.5 m.
- มาพร้อมห่วง D-ring สำหรับคล้องเกี่ยว
- มาตรฐาน EN 795:2012 type B, AS/NZS 5532:2013



AFA920015

- อุปกรณ์สร้างจุดจับยึด
- สาย webbing ขนาด 20 mm. ความยาว 1.5 m.
- มาตรฐาน EN 795:2012 type B, AS/NZS 5532:2013

อุปกรณ์สำหรับงานโรยตัว / Rope Access and Rescue



AFX206016

- รอกรางคู่ (Double Pulley)
- รองรับเชือกขนาดสูงสุด 13 mm.
- ตัวเรือนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6065 T5
- ลูกรอกวัสดุ Stainless Steel
- มาตรฐาน EN12278:2007



AFX206015

- รอกรางเดี่ยว (Single Pulley)
- รองรับเชือกขนาดสูงสุด 13 mm.
- ตัวเรือนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6065 T5
- ลูกรอกวัสดุ Stainless Steel
- มาตรฐาน EN12278:2007

อุปกรณ์สำหรับงานโรยตัว / Rope Access and Rescue



AFX202002

- อุปกรณ์โรยตัว (Descender)
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติก
- ใช้งานกับเชือกขนาด 10-11 mm.
- มาตรฐาน EN 341:2011 Class B Type 2



AFX204002


- มือจับดึงเชือก (Hand Ascender)
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ หุ้มด้วยเทอร์โมพลาสติก
- ใช้งานกับเชือกขนาด 10-12 mm.
- มาตรฐาน EN 567:2013 และ EN 1284:2006 Class B



AFG801015

- อุปกรณ์ล็อคเชือก (Blocker)
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์
- ใช้งานกับเชือกขนาด 10.5-12 mm.
- มาตรฐาน EN 353-2:200, EN 358:1999





AFX208007


- ห่วงเลข 8 (Figure of 8 with Horns)
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์
- ใช้งานกับเชือกขนาด 9-16 mm.
- รองรับแรงกระชาก 40 kN
- มาตรฐาน EN 15151-2:2012 type 2



AFX203058

- แผ่นเพลทกระจายแรง
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์
- ขนาดช่องใช้งาน 19 mm.
- รองรับแรงกระชาก 45 kN
- มาตรฐาน CNB/P/11.114






AFX200631

- ข้อต่อหมุน 360 องศา (Swivel)
- วัสดุอลูมิเนียม 7057 T6
- รองรับแรงกระชาก 23 kN
- มาตรฐาน EN 354:2010, PPE-R/11.135 V3



AFX205001


- เปลกู้ภัย Rescue Stretcher
- วัสดุ HDPE ความแข็งแรงสูง ทนทานสูง
- สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- รับน้ำหนักสูงสุด: 200 กก.
- มาตรฐาน EN1865

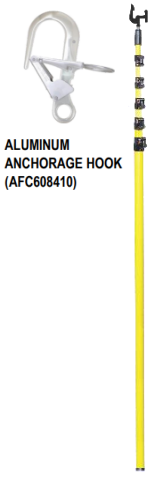

AFX205001

- ไม้คล้องเกี่ยวระยะไกล (Telescopic Pole System)
- วัสดุไฟเบอร์กลาส แข็งแรง
- ความต้านทานไฟฟ้า 30kV
- ความยาวสูงสุด 7.95 เมตร ความยาวสั้นสุด 1.95 เมตร
- มาตรฐาน EN1865

อุปกรณ์ทำงานที่อับอากาศ / Confined Space

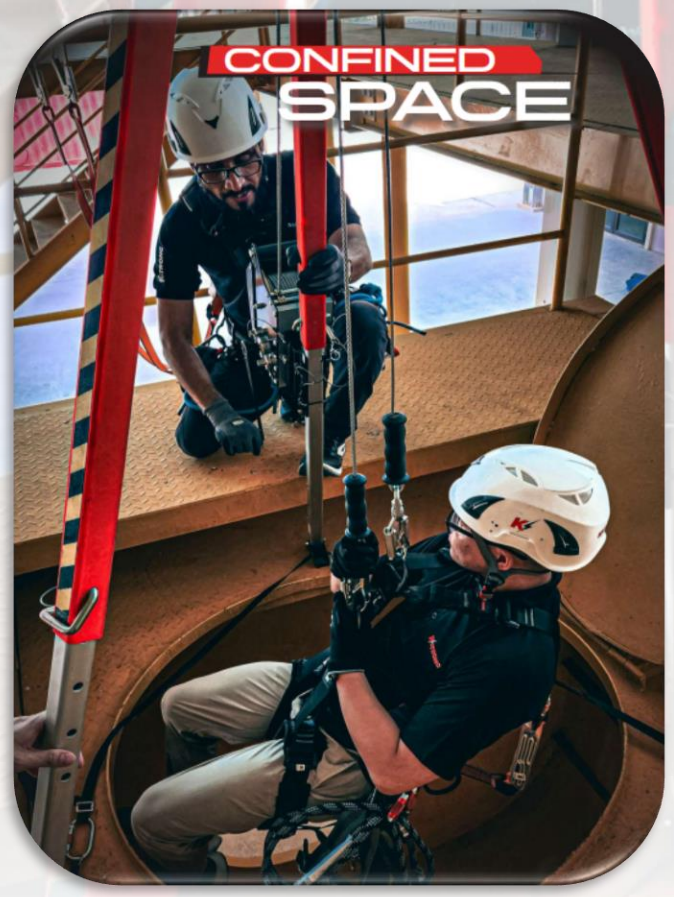

ชุดรอกสามขา
Megapod tripod 7ft for 2 users



Used in Industry



AFT710007UR
- ขายึด สำหรับ AFS5100020R และ AFS510030R
- วัสดุเหล็กอัลลอย Coated Black

AFT710007HD
- รอกสามขา สำหรับสร้างจุดยึด
- วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ Locking Pins แสตนเลส
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 2 คน
- การใช้งานสำหรับบุคคล 250 กิโลกรัม
- การใช้งานสำหรับวัสดุ 650 กิโลกรัม
- มาตรฐาน EN 795:2012 Type B & AS/NZS 5532:2013



AFT730042
- รอกวินช์ระบบทดแรง
- วัสดุเหล็กกัลป์วาไนซ์ และไนล่อน
- สายสลิงเหล็กกัลป์วาไนซ์ความยาว 20 เมตร
- มาตรฐาน EN 1496:2017 Class B & AS/NZS 1891.3 2020 ATEX Certifed



AFS510020R
- รอกดึงกลับอัตโนมัติ
- สามารถใช้เป็น SRL และวินช์ได้
- สายสลิงเหล็กกัลป์วาไนซ์ความยาว 20 เมตร
- มาตรฐาน EN 1496:2017 Class B,
- ATEX 2014/34/EU,AS/NZS 1891.3 2020